FENSTRO

FENSTRO EST UNE LUCARNE DE QUALITÉ CONÇUE POUR LES COMBLES NON HABITÉES.

Le raccord intégré facilite l'installation pour tout matériau de couverture. L'ouverture peut être commandée par le haut ou par le côté selon vos besoins. FENSTRO est, par conséquent, une solution idéale pour ventiler et éclairer vos combles obscures et chaudes.

FENSTRO IS EEN ZOLDERRAAM VAN HOGE KWALITEIT DIE SPECIAAL VOOR DE ONBEWOONDE RUIMTE IS ONTWORPEN.

Het geïntegreerde gootstuk vereenvoudigt de inbouw in allerlei soorten daken. Naar behoefte kan het zolderraam aan de boven- of zijkant geopend worden. FENSTRO is de perfecte oplossing om donkere- en warme vlieringen te verlichten en te ventileren, en dat nog wel voor een zeer gunstige prijs.

FENSTRO È UN LUCERNARIO DI QUALITÀ DISEGNATO PER CAMERE DISABITATE.

Il raccordo integrato rende davvero facile l'installazione con ogni tipo di tetto. L'apertura può essere variata secondo necessità: da apertura a sporgere (a ribalta) ad apertura ad anta. Perció FENSTRO è proprio la soluzione perfetta per illuminare e ventilare spazi bui e afosi, tutto questo ad un prezzo davvero accessibile.

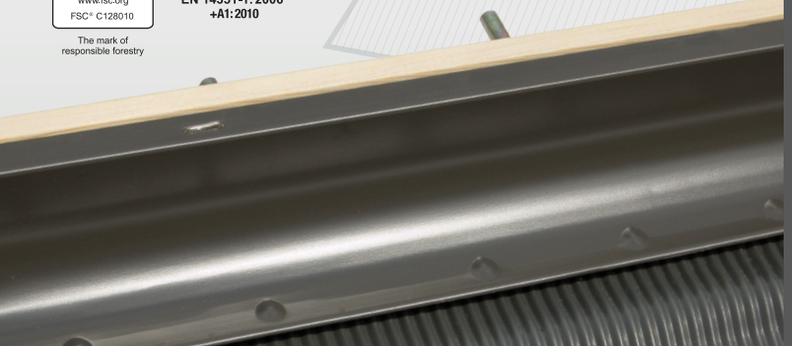

FSC
www.fsc.org
FSC® C128010

The mark of responsible forestry

CE 13
EN 14351-1:2006
+A1:2010

FENSTRO

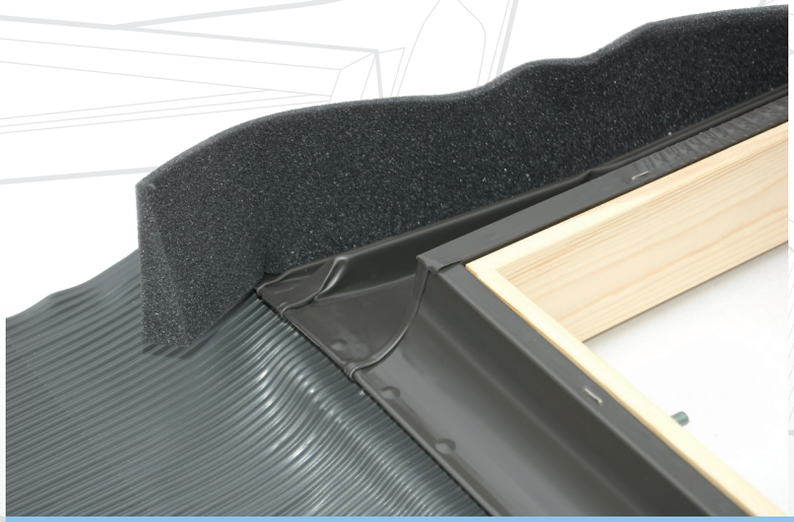

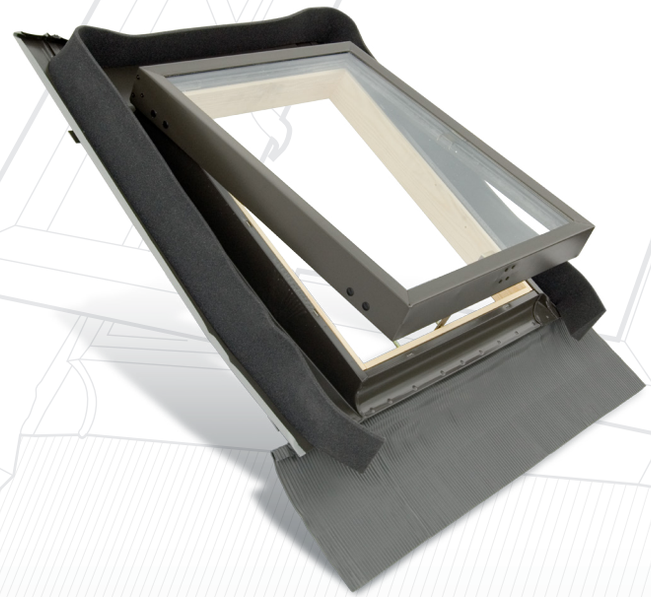

FENSTRO

DIMENSIONS | AFMETINGEN | DIMENSIONI				
FE4555	FE4573	FE4890	FE9048	FE8585
45 x 55 cm	45 x 73 cm	48 x 90 cm	90 x 48 cm	85 x 85 cm

Pour de plus amples informations, pour des conseils d'installation, merci de visiter notre site:

Bezoek onze webside voor meer gedetailleerde informatie, inbouwadviezen en nog veel meer:

Per ulteriori informazioni e per avvisi relativi all'installazione visitate il nostro sito web:

www.fenstro.com

NEP900-FE-NLFRIT

Lucarne
Zolderraam
Lucernario

www.fenstro.com

FENSTRO™

- *Produit de qualité à un excellent prix.*
- *Construction sans soudure*
- *Raccord intégré*
- *Simple d'installation - instructions d'installation dispanibles dans le carton d'emballage.*
- *Deux possibilités d'ouverture: ouverture latérale ou par le haut.*
- *Deux positions de ventilation.*

2 ANS DE GARANTIE

LUCARNE FENSTRO

- Raccord intégré avec bavette, matériel d'étanchéité en mousse pouvant être découpé ou enlevé complètement pour assurer une parfaite intégration dans le toit
- Le produit peut être installé sur tout type de matériau de couverture.
- Notre système adapté à toutes les situations permet l'installation sur les toits suivants : toits de pente de 15 à 60 degrés
- Fenêtre s'ouvrant vers le haut, en configuration standard et ouverture par battant latéral en option (sauf pour la dimension 90x48 qui s'ouvre uniquement vers le haut)
- Livré avec des joints en caoutchouc dans le battant de fenêtre
- Résiste aux intempéries et aux rayons ultraviolets
- Pin sylvestre séché au four avec protection fongicide
- Double vitrage de 14 mm (3-8-3)
- Poignée en acier chromé à deux réglages de ventilation

© Les logos 2005 FENSTRO® et FENSTRO® sont des marques déposées (utilisables avec l'autorisation de RoofLITE Mo. Kft.).

- *Een kwaliteitsproduct voor een fantastische prijs*
- *Naadloos design*
- *Geïntegreerd gootstuk*
- *Eenvoudige installatie - installatiehandleiding, zie de verpakking*
- *Twee manieren om te openen, aan de bovenkant of aan de zijkant*
- *Twee ventilatieposities*




2 JAAR GARANTIE

FENSTRO ZOLDERRAAM

- Geïntegreerd gootstuk met manchet, afsnijdbare of compleet verwijderbare schuimafdichting voor een perfecte aansluiting aan de dakpannen, leien of singels
- Het product kan in alle soorten daken ingebouwd worden
- Ons flexibel systeem maakt inbouw in dakenhellingen tussen de 15 en 60 graden mogelijk
- Scharnierend aan de bovenkant als standaard en scharnierend aan de zijkant is mogelijk nadat u de scharnieren en de sluiting hebt verplaatst. (behalve voorde FE 9048, deze kan enkel van onderen geopend kan worden.)
- Geleverd met rubberen dichting in het venster
- Weer- en UV-bestendig
- Machinaal gedroogd Scandinavisch grenen, behandeld met een schimmeldodend middel
- dubbel glas van 14 mm (3-8-3)
- Handgreep van verchroomd staal met twee ventilatieposities

Het © 2005 FENSTRO® en FENSTRO® logo zijn geregistreerde handelsmerken (gebruikt onder toestemming door RoofLITE Mo. B.V.)

- *Un prodotto di qualità ad un grande prezzo*
- *Design senza giunzioni*
- *Raccordo integrato*
- *Facile da montare - istruzioni di montaggio nella scatola*
- *Doppia possibilità di apertura, apertura a sporgere (a ribalta) o apertura ad anta*
- *Due posizioni di ventilazione*



2 GARANZIA DI ANNI

LUCERNARIO FENSTRO

- Raccordo integrato con grembiule, guarnizione in schiuma tagliabile o completamente rimovibile per assicurare una perfetta sigillatura del tetto.
- Il prodotto può essere montato con tutti i materiali di rivestimento per tetto
- Il nostro sistema flessibile consente l'installazione in tetti con inclinazione tra 15 e 60 gradi
- Apertura a sporgere (a ribalta) come standard, con apertura ad anta come opzione (tranne il lucernario 90x48, disponibile solo con apertura a sporgere)
- Giunzioni con guarnizioni in gomma nell'imposta
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Pino essiccato in forno, trattato con fungicidi
- Doppia vetratura da 14mm (3-8-3)
- Maniglia in acciaio cromato con due posizioni di ventilazione

© 2005 FENSTRO® e il logo FENSTRO® sono marchi registrati (usati sotto licenza di RoofLITE Mo. Kft.)